


リング凹凸で印刷メディアにシワ発生時は、  
リングにあたる部分に切りこみを入、矯正します。

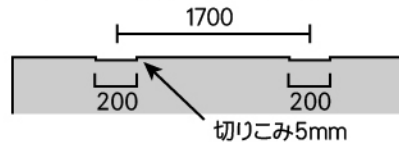

### セット内容

①上部バーA	…2本
②下部バーB	…2本
③支柱	…2本
④支柱チョウネジ	…4本
④ベース	…2コ
⑤ベース止めネジ	…2本
⑤六角レンチ	…1コ

[印刷時：印刷面データはトンボ付き、  
ベタは四方5mm以上伸び付きにて  
制作お願い致します。]

(設置時はまわりに十分注意し、事故のないようにしてください。)

