

バックボード エスリブ

3×3、4×3

組立説明

組み立てる前に必ずお読みください

- ※バックボードエスリブが十分広げられるスペースを確保し、組み立て作業を行って下さい。
- ※本製品は屋内展示を対象としています。転倒する可能性がありますので、風の吹き込み場所では使用しないで下さい。
- ※組み立て・収納の際はジョイント部分に力を入れると破損する可能性がありますので注意して下さい。
- ※組み立て・収納の際は指などを挟まないよう十分に注意して下さい。
- ※組み立て・収納の際は2人以上で作業を行って下さい。
- ※転倒・事故などを避けるため、グラフィックを取り付ける際は必ず本体を倒した状態で作業して下さい。

梱包内容

■本体



本体サイズ
[3×3]W225×H225×D33cm
[4×3]W298×H225×D33cm

■リブテープ 12m



■手袋




■チャンネルバー 3×3...18本 4×3...20本




■収納バッグ




組立方法

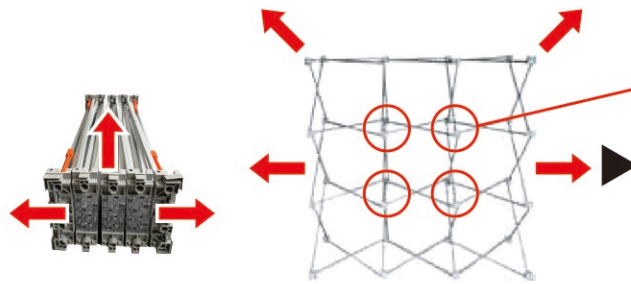



①本体フレームを床に置き、無理に力を加えずに、左右均等にゆっくりと広げます。




②接続パーツ(オレンジ)を4カ所全て固定します。




③付属のチャンネルバーを接合し、本体フレームの周囲に全て取り付けます。
けが防止の為、必ず付属の手袋をはめてから作業を行って下さい

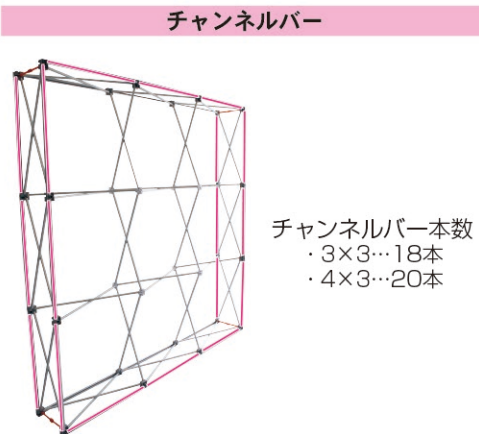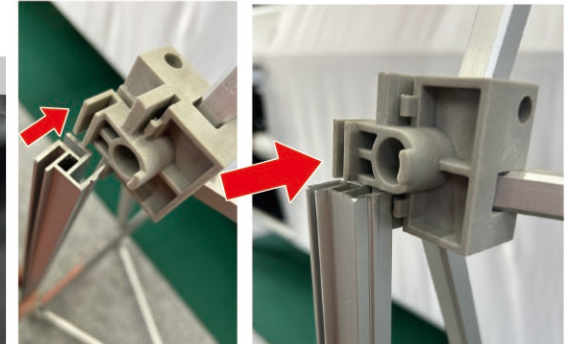

チャンネルバー本数
・3×3...18本
・4×3...20本

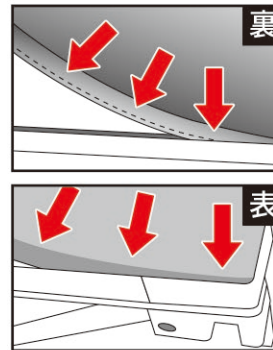

④メディアの裏にリブテープを縫製し、端からフレームの溝に押し込みます。

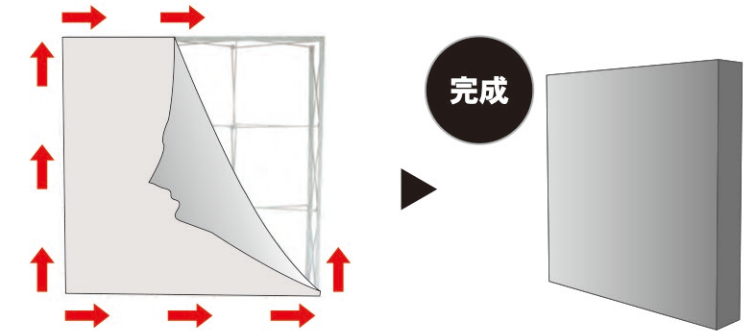

⑤シワやたるみに注意しながら、テンションをかけていきます。


完成



収納時、チャンネルバーが固く取り外しにくいので、しっかりと本体を持ち手前にチャンネルバーを引いて外します。

けが防止の為、必ず付属の手袋をはめてから作業を行って下さい


メディア 表示サイズ・縫製サイズ

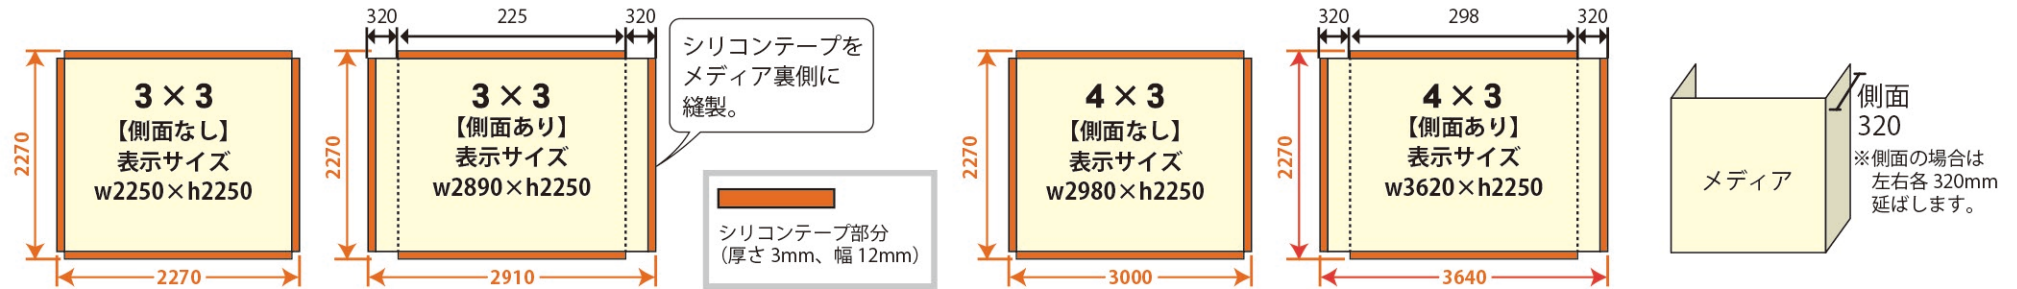

※縫製サイズ ・ 3x3(w2270×h2270) ・ 3x3 側面あり (w2910×h2270) ・ 4x3(w3000×h2270) ・ 4x3 側面あり (w3640×h2270)

※メディア縫製サイズは、印刷サイズより上下左右各+10mm ずつテープ部分を追加した大きさです。 ※仕様・ロットにより 5mm の誤差があります。

シリコンリブ(エスリブテープ)の縫製・装着方法

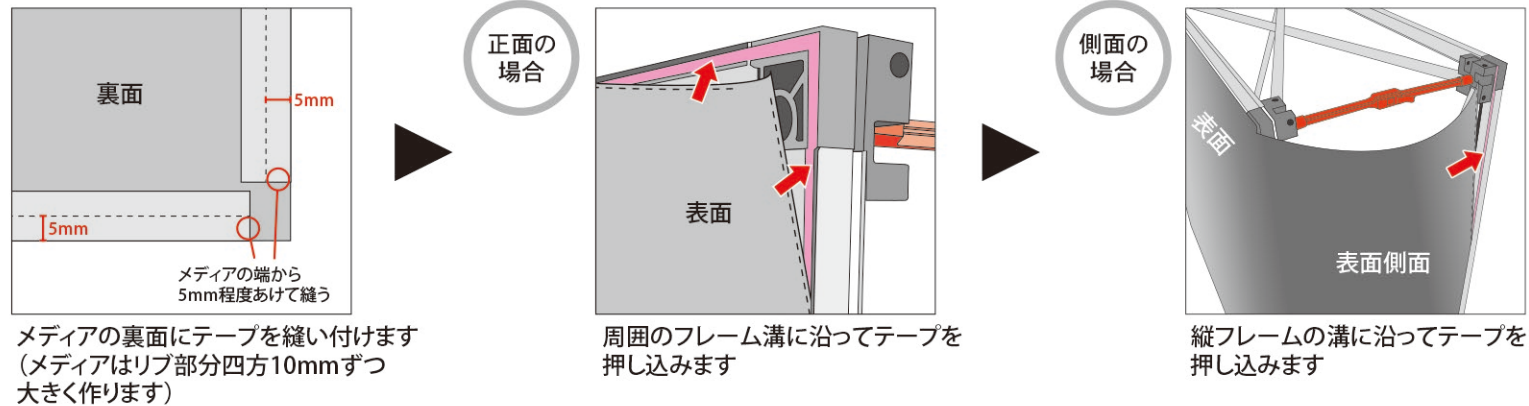

オプションパーツ

◆エスリブテープ (12m巻)



バックボードエスリブ 3×3,4×3

S-RIB

リブ展張でピンと張れる！よりきれいに美しく、大迫力の空間を演出。
側面付きと正面のみの2種類からお選び下さい。



側面あり
おもて




側面なし
うら



商品内容

- ・本体
- ・リブテープ12m
- ・手袋
- ・チャンネルバー 3×3…18本 4×3…20本
- ・収納バッグ

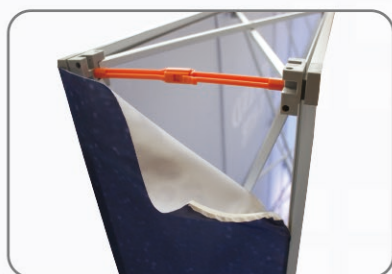


ハリのある美しい側面が実現



四隅までフラットにおさまる




リブをはめこむだけの
簡単設置



たたむと
コンパクト



透明なパーツ

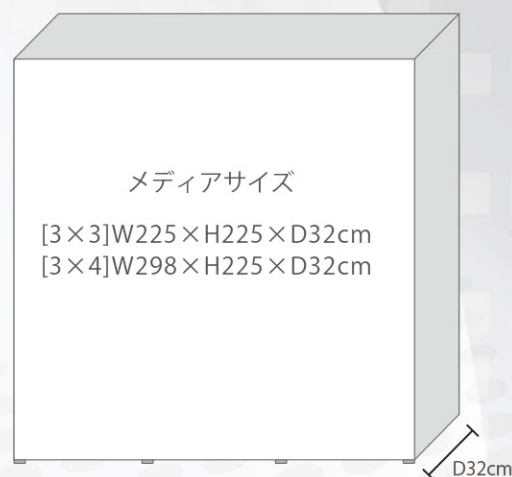

メディアサイズ

[3×3]W225×H225×D32cm
[3×4]W298×H225×D32cm

D32cm

エスリブ

- 本体：アルミ、樹脂
- 重量
本体：[3×3]約12.5kg
[4×3]約15kg
- 本体サイズ
[3×3]W225×H225×D33cm
[4×3]W299×H225×D33cm

メディア
差替可

収納
バッグ

リブ
テープ止

ウエイト
可